



SALERYD

Wifi kommunikation

Funktion och egenskaper

- trådlös anslutning till fläkten
- överskådliga menyer för inställning och avläsning
- fläktdata visas i realtid
- utbyggbart med trådlös Modbus och Radio link
- valbart individnummer eller namn på fläkten
- inloggning med lösenord
- tillvalet passar alla Saleryd fläktar
- minimerar arbete på taket, minskar risken för olyckor



Beskrivning

Med tillvalet Wifi kommunikation så får du en ny unik funktionalitet som underlättar vid installation, injustering och drift. Med Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som behöver göras på taket och i anslutning till fläkten. Därefter gör du enkelt och bekvämt alla inställningar och injusteringen direkt i mobilen, paddan eller en bärbar PC, som du bär med dig under arbetets gång.

Kommunikationen är peer to peer, vilket innebär att du inte behöver tillgång till internet för att ansluta till fläkten. Underhåll och funktionskontroll utförs enkelt genom att ansluta mobil eller padda och kontrollera eventuella larm, ändra i den inbyggda klockfunktionen, kontrollera fläkthastighet, ärvärde för kanaltryck, utetemperatur mm.






SALERYD

STYR & REGLERSYSTEM

Beskrivning

Styrsystemet är användarvänligt och tar bara några sekunder att ansluta mobil, padda eller bärbar PC med Wi-Fi. Inställningar görs i diagram för bästa översikt, börvärdet och ärvärdet visas i realtid, du får direkt respons från fläktregeringen. För den som önskar så finns möjligheten att göra inställningarna manuellt via styrkortets inbyggda display, men då med något begränsad funktionalitet.

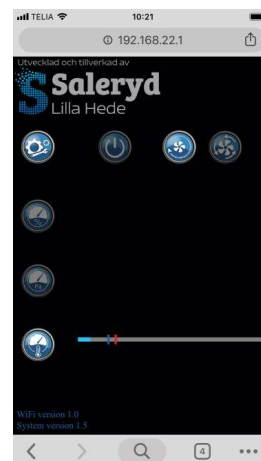

ADMINISTRATION

Ändra ID och lösenord på enheten, inställningar för veckouret.



START/STOPP

Startar och stoppar fläkten



FLÄKTHASTIGHET I PROCENT

Inställning av fläktens hastighet, i undermenyn görs även inställning av varvtal i reducerad och forcerad ventilation.



TRYCKREGLERING Pa

Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa, undermenyn visar aktuellt börvärde, och ärvärdet visas i realtid.



UTETEMPERATURKOMPENSERAD TRYCKREGLERING

Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa i relation till utetemperatur, undermenyn visar aktuellt börvärde och ärvärde för tryck och temperatur i realtid.



REDUCERAD VENTILATION

Aktiverar inställd fläkthastighet för reducerad ventilation.



FORCERAD VENTILATION

Aktiverar inställd fläkthastighet för forcerad ventilation.



LARM

Visas då larm föreligger, felorsak anges i klartext.



LÅST SYSTEM

Visas då systemet är låst, exempelvis då fläkten är manuellt stoppad för service.



Wi-Fi Link Radio (tillbehör)

En kommunikationsförlängare som används tillfälligt för att förlänga räckvidden vid injustering i t.e.x. flervåningshus. Totalt kan räckvidden bli upp till 500 meter.



Wi-Fi Link Modbus (tillbehör)

En trådlös kommunikation som gör det enkelt att koppla upp din fläkt mot befintlig DUC via Modbus protokoll. Modulen placeras inomhus och du slipper kabeldragning ut på taket.