




# SALERYD SRS RADONSUG

## Användningsområde

Radonsug SRS är särskilt avsedd för sanering av radon eller undertrycksventilation i hus med grundkonstruktioner med källare eller platta på mark. SRS har stor flödeskapacitet och är därför särskilt lämpad då fyllnadsmaterialen under husets grundplatta förväntas vara av dränerande material (makadam, singel, dräneringsgrus) och därmed inte kräver mottryck över 600 Pa. SRS maskinerna är energieffektiva, har mycket låg ljudnivå och kan installeras i boendemiljö.

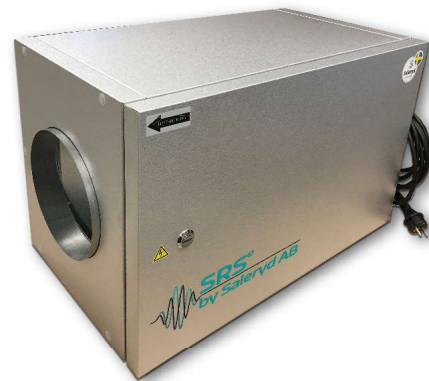


## Funktion och egenskaper

- för tryck upp till 600 Pa eller flöden upp till 0,3 m<sup>3</sup>/s (1 100 m<sup>3</sup>/h)
- välj mellan basmodell eller avancerad reglering för optimal driftsekonomi
- anslutningsdiameter  $\varnothing$  125-200 mm
- EC motor med låg energiförbrukning, uppfyller energikrav ErP 2018
- låg ljudnivå med gediget ljudisolerat hölje
- kan monteras vertikalt eller horisontellt oberoende av position
- alternativ med fästörön eller väggskena förenklar installationen
- snabb att installera och enkel att ställa in
- kan kompletteras med inbyggt förfilter

## Hölje

Hölje utfört i aluzink belagd stålplåt med minst 20 års livslängd i kustnära (C4) miljö, med mellanliggande stenuisolerings motsvarande EI30. Gångjärnsförsedd inspektionslucka med kompressionslås ger effektiv tätning och minskar risken för läckage. Fläktinsatsen har Swing-out funktion för enkel åtkomst vid framtida tillsyn och rengöring.

En stor fördel är att kanalanslutningar på SRS är av spirotyp i standarddimensioner, kanaldetaljer finns hos installatören, eller på närmaste byggvaruhus.

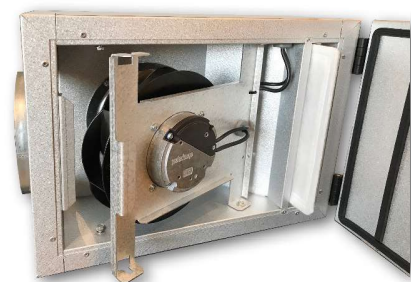

## SRSA - Basmodell, för flöden upp till 0,2m<sup>3</sup>/s

- inbyggt grovfilter som tillval
- färdigkopplad med 3 m gummikabel och stickpropp för vägguttag
- steglös reglerbar luftmängd, grundinställd på 70%
- externt placerad varvtalsinställning, kan kompletteras med extern potentiometer för väggmontage

## SRSB - inbyggd tryckreglering & trådlös WiFi, för flöden upp till 0,3m<sup>3</sup>/s



- färdigkopplad med 3 m gummikabel och stickpropp för vägguttag
- steglös tryckreglering upp till 700 Pa, flera regleralternativ
- WiFi för trådlös anslutning via mobil, padda eller laptop. Upp till 150 m räckvidd





# SALERYD SRS

## TEKNISKA DATA

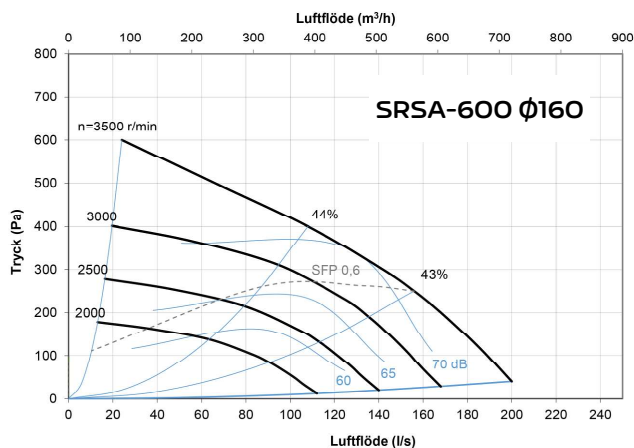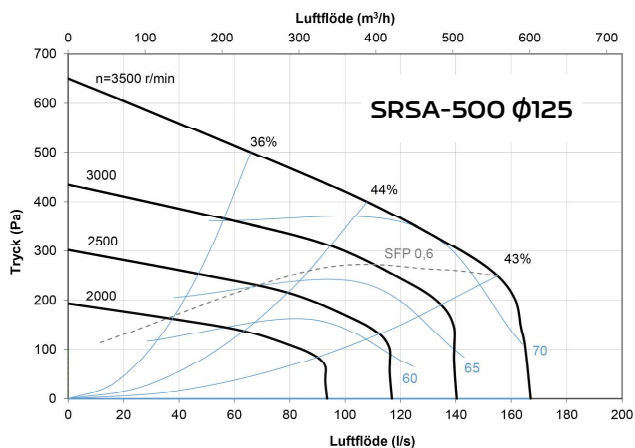


**Kodnyckel**

**SRSA-aaa-bb**

Storlek **500/600**

Reglering & styrsystem


Manuellt varvtal **00**

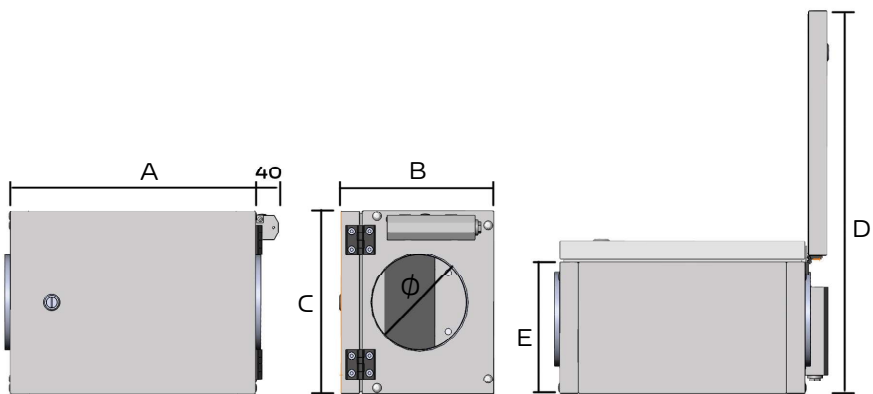


\* Lucka med gångjärn se tillägg

SPECIFIKATIONER											
Modell	A	B	C	D	E	Ø	Ansl	Vikt	Spänning	Märkeffekt	Märkström
SRSA-500	490	260	310	710	225	125	Muff	13 kg	1-fas 230V	96W	0,8A
SRSA-600	490	260	310	710	225	160	Muff	13 kg	1-fas 230V	96W	0,8A

\*D-mått anger min fritt fält för inspektion

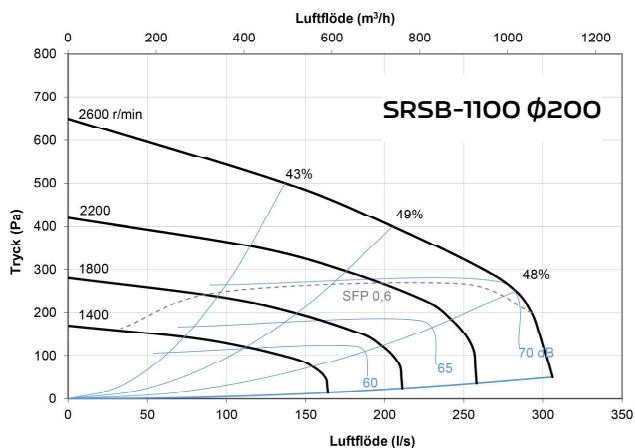

Kodnyckel	SRSB-aaa-bb
Storlek	1100
Reglering & styrsystem	
Manuellt varvtal	00
Inbyggd styr & WiFi anslutning	11

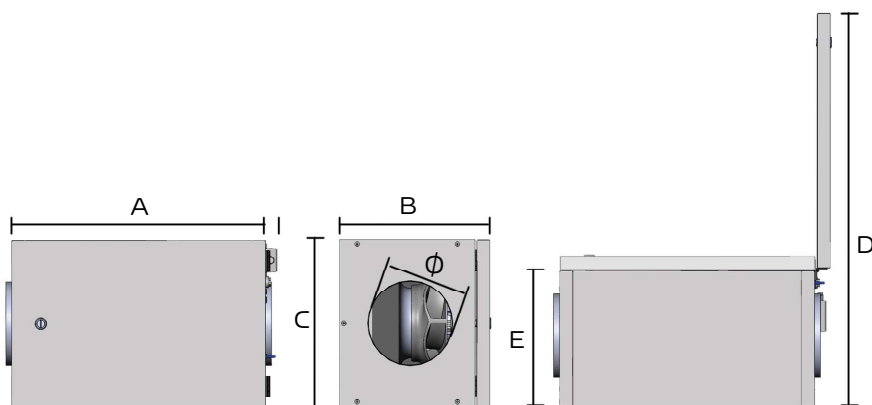

\* Lucka med gångjärn se tillägg

SPECIFIKATIONER											
Modell	A	B	C	D	E	Ø	Ansl	Vikt	Spänning	Märkeffekt	Märkström
SRSB-1100	610	360	400	940	325	200	Muff	22 kg	1-fas 230V	170W	1,4A

\*D-mått anger min fritt fält för inspektion




## SALERYD SRS TILLBEHÖR

---


### Beskrivning

Följande komplement och tillbehör finns att tillgå till SRS.




#### CBTB-0020-xxx Väggfäste

Montageskena i två delar avsett för hängande montage på vägg, i horisontell, eller vertikal luftriktning. Finns i 300, 600 mm längder.



#### CBTB-0010 Montagefäste litet

Montagefästet skruvas i håljet med medföljande plåtskruv och ger ett diskret och stabilt fästöra för montering på vägg eller i tak. Ett set innehåller 4 fästöron, plåtskruv och avvibrerande gummigenomförning.



#### CBTB-0015 Montagefäste stort

Montagefästet skruvas i håljet med medföljande plåtskruv och ger ett diskret och stabilt fästöra för montering på vägg eller i tak. Ett set innehåller 4 fästöron, plåtskruv.



#### CBTB-0501 Filterpaket 500-600 modell

Filterpaket grovfilter trådram för SRS 500-600.



#### VHVK-väderkåpa

Lättinstallerad väderkåpa för montage på yttervägg, för avluft från SRS som passar de flesta installationer. Försedd med nätgaller med 20x20 hål. Kåpan är lätt att öppna och rengöra.



#### Övriga produkter

##### VFDA väggfläktar

Smidig frånluftsfläkt för undertrycksventilation som är avsedd att placeras på ytterväggen. Mer information finns under VFDA produktblad