



**Saleryd**

*Energismart ventilation*

PRODUKTBROSCHYR

# Sanering av **MARKRADON**

## Radonsug **CLD, CLI & SRS**

Radonsugar för energieffektiv sanering  
och förbättrad luftkvalitet i hemmet



**NYHET!**



VILLA & SMÅHUS



PAR- OCH RADHUS



FLERBOSTADSHUS



SVENSK  
RADONFÖRENING



# Fakta om RADON


Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran bryts ner i berggrunden. Gasen är osynlig, luktfri och smaklös, vilket gör den omöjlig att upptäcka utan mätutrustning.

Radon kan ta sig in i byggnader från marken, vissa byggmaterial och vatten från borrade brunnar. Hus med källare eller platta på mark kan vara särskilt utsatta, men förhöjda radonhalter kan förekomma i alla typer av byggnader, oavsett ålder och konstruktion.

## Var kommer radon ifrån?

### MARKRADON

Den vanligaste källan till förhöjda radonhalter inomhus. Radonhaltig luft från marken kan tränga in genom sprickor, rörgenomföringar och andra otätheter i husgrunden.



### BYGGMATERIAL

Vissa byggmaterial, framför allt blåbetong, kan avge radon till inomhusluften. Vid otillräcklig ventilation kan radonhalten bli förhöjd.



### HUSHÅLLSVATTEN

Vatten från bergborrade brunnar kan innehålla radon. När vattnet används, exempelvis vid duschning, kan radongasen frigöras till inomhusluften.



## Så tar sig markradon in i huset

Markluft innehåller naturligt radon, ibland i mycket höga koncentrationer. Eftersom lufttrycket inomhus ofta är lägre än i marken kan radonhaltig luft sugas in genom otätheter i husgrunden. Hur mycket radon som tränger in påverkas bland annat av markens genomsläpplighet, husets konstruktion och ventilation.




# Radon i BOSTÄDER

## Varför är radon farligt?

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. När radongas sönderfaller bildas radioaktiva partiklar som kan fastna i lungorna när vi andas. Dessa partiklar kan skada lungvävnaden och öka risken för lungcancer, särskilt vid långvarig exponering.

### Störst risk i kombination med rökning

Risken för lungcancer är betydligt högre för personer som både röker och utsätts för radon. Men även personer som aldrig har rökt kan drabbas.



Radon kan orsaka lungcancer

## Radon i Sverige - tre viktiga siffror

**400 000**  
BOSTÄDER

Uppskattas ha radonhalter över referensnivån i Sverige.

**500**  
LUNGCANCERFALL

Uppskattas orsakas av radon varje år i Sverige.

**200 Bq/m<sup>3</sup>**  
REFERENSNIVÅ

Nivån där åtgärder bör vidtas för att sänka radonhalten.

## Hur vet jag om jag har radon i mitt hus?

Radon varken syns eller luktar. Det enda sättet att ta reda på radonhalten i bostaden är att göra en radonmätning.

**1**

### MÄT

Placera ut radondosor i bostaden under minst två månader, mellan 1 oktober och 30 april. En långtidsmätning ger ett tillförlitligt underlag för årsmedelvärdet.



**2**

### ANALYSERA

Vid förhöjda radonhalter behöver orsaken fastställas. En radonkonsult kan hjälpa dig att välja rätt åtgärd.



**3**

### ÅTGÄRDA

Vid halter över 200 Bq/m<sup>3</sup> bör åtgärder vidtas. Kontrollera resultatet med en ny radonmätning efter saneringen.

## När bör man mäta radon?

Radonhalten kan förändras över tid, bland annat till följd av renoveringar, förändrad ventilation eller nya otätheter i husgrunden.

### En ny radonmätning rekommenderas:

- » Om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen.
- » Efter renoveringar eller ombyggnationer som kan påverka radonhalten.
- » Efter förändringar i ventilationssystemet som kan påverka radonhalten.
- » Efter genomförd radonsanering, för att kontrollera resultatet.

# Lösningar för RADONSANERING

Radonsanering anpassas efter byggnadens förutsättningar och varifrån radonet kommer. Beroende på orsaken kan olika metoder användas för att minska radonhalten och förbättra inomhusmiljön. Här är några av de vanligaste lösningarna:



## Radonsugar

### MARKRADON

En radonsug skapar undertryck i marken under huset och leder bort radonhaltig luft innan den kan tränga in i bostaden. Det är en effektiv metod för att minska radon från marken.



## Ventilationsförbättringar

### MARKRADON & BYGGMATERIAL

Genom att förbättra ventilationen kan radonhalten inomhus sänkas. Ett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning, exempelvis FTX, kan vara en lämplig lösning.



## Tätningåtgärder

### MARKRADON

Sprickor, rörgenomföringar och andra otätheter i husgrunden tätas för att minska mängden radonhaltig markluft som tränger in i byggnaden.



## Radonbrunnar

### MARKRADON

En radonbrunn placeras i marken utanför byggnaden och används för att suga bort radonhaltig markluft innan den når husgrunden.



## Byggradon - när ventilation är lösningen

Radon kan även komma från byggmaterial, framför allt blåbetong som användes i svenska byggnader under delar av 1900-talet.

Vid förhöjda radonhalter från byggmaterial kan ett balanserat ventilationssystem, exempelvis FTX, vara en effektiv åtgärd för att sänka radonhalten och samtidigt förbättra inomhusmiljön.

Läs mer om vårt FTX-aggregat  
LOKE på hemsidan: [saleryd.se/loke-ftx](https://saleryd.se/loke-ftx)



## Ta reda på hur inomhusmiljön är i ditt hus

Med hjälp av olika mätare kan du hålla koll på radon, koldioxid (CO<sub>2</sub>), luftfuktighet och temperatur i ditt hem.

### Börja med att mäta radon

För ett tillförlitligt årsmedelvärde bör radon mätas under eldningssäsongen (1 oktober–30 april), i minst två månader.

Visar mätningen förhöjda radonhalter kan en radonkonsult hjälpa dig att hitta orsaken och rätt åtgärd.

# Våra RADONSUGAR

Saleryds radonsugar är utvecklade för effektiv sanering av markradon i olika typer av byggnader. Med energieffektiv drift, låg ljudnivå och flexibla installationsmöjligheter erbjuder vi lösningar för olika behov och förutsättningar.



## CLD

### För utomhusplacering

CLD är en komplett radonsug för sanering av markradon. Den placeras utomhus på fasaden och ansluts till markrör. Konstruktionen är utformad för att hålla nere ljudnivån även vid höga arbetstryck.

Läs mer om CLD på sidan 6.



## CLI

### För inomhusplacering

CLI är en radonsug med inbyggd ljuddämpare, avsedd för placering inomhus. Ett alternativ för installatörer som behöver placera radonsugen inne i byggnaden.

Läs mer om CLI på sidan 10.

**NYHET!**



## SRS

### För radonsanering

SRS är utvecklad för radonsanering och undertrycksventilation i byggnader med källare eller platta på mark. Den energieffektiva EC-motorn bidrar till att minska radonhalten och förbättra inomhusmiljön.

Läs mer om SRS på sidan 12.

### Läs vidare

Läs mer om CLD, CLI och SRS på kommande sidor. För aktuellt sortiment och ytterligare produktinformation, besök vår hemsida.

Skanna QR-koden eller besök: [saleryd.se/produkt-kategori/radon](https://saleryd.se/produkt-kategori/radon)



## Det här utmärker våra radonsugar



### Energieffektiv drift

Hög prestanda med låg förbrukning.



### Flexibel installation

Lösningar för olika byggnader och installationsbehov.



### Låg ljudnivå

Utvecklade för en behagligare inomhusmiljö.

# Radonsug CLD

Radonsug CLD är en komplett och driftklar lösning för effektiv sanering av markradon. Genom att skapa undertryck i grundplatta eller mark avlägsnas radon på ett tillförlitligt sätt. Produkten är designad för att placeras utomhus på fasad, med särskild hänsyn till att minimera ljudnivåer, även vid höga arbetstryck.



## ÖVERSIKT

### KRAFTFULL EC-FLÄKT MED INBYGGD LJUDFÄLLA

CLD är en högpresterande EC-fläkt med inbyggt grovfilter, ljudfälla och avluftshuv.

Fläkten är monterad i ett ljudisolerat hölje tillverkat av dubbel aluzinkbelagd stålplåt (korrosivitetsklass C4) med 30 mm mellanliggande stenullsisolering, 100 kg/m<sup>3</sup>, för att minimera ljudläckage.

### ENKEL OCH FLEXIBEL INSTALLATION

- » Enkel och smidig installation ovan jord.
- » Levereras komplett med fasadfäste.
- » Kan placeras vertikalt eller horisontellt, antingen mot höger eller vänster.
- » Inklädnader för anslutning mot mark eller fasad, rak eller i vinkel, finns som tillval (se sidan 9).
- » Levereras med inbyggt grovfilter.

### SKYDD MOT VÄDER OCH VIND

CLD är utrustad med ett skyddande tak som förhindrar att snö och vatten samlas på fläkten. Taket döljer även upphängningen för en snygg och diskret installation.

### KAPACITET OCH PRESTANDA

#### CLD 125:

- » **Standard:** 500 Pa vid 30 l/s
- » **HP (högtryck):** 950 Pa vid 30 l/s

#### CLD 160:

- » **Standard:** 590 Pa vid 30 l/s
- » **HP (högtryck):** 1000 Pa vid 30 l/s

### FLÄKTHÖLJE

Radonsug CLD är utrustad med en öppningsbar frontlucka och en fällbar fläktinsats, vilket gör det enkelt att utföra tillsyn.

### STYR- OCH REGLERUTRUSTNING

CLD har en inbyggd potentiometer för justering av fläktvarvtalet mellan 20–100 % baserat på aktuellt behov. Produkten levereras fullt färdigkopplad och driftklar.

### KANALANSLUTNING OCH PLACERING

CLD finns med anslutning Ø160 mm alternativt Ø125 mm. Vid beställning av CLD 125 medskickas en reducering från 160 till 125.

Sugkanalen ansluts på enhetens gavel och anslutningen är utformad som muff för enkel direktanslutning av kanal eller böj. Väderkåpan är vridbar och ska placeras nedåtblåsande beroende på enhetens placering.

### TILLGÄNGLIGA KULÖRER

CLD finns i följande standardkulörer:

- » Svart, Aluzink och Tegelryd

Kan levereras i valfri RAL-kulör mot tillägg.

### LJUDEGENSKAPER

Höljet är ljudisolerat för att säkerställa en låg ljudnivå till omgivningen. Fläkthjulet är konstruerat för att minimera ljudalstring både till omgivningen och genom kanalsystemet. CLD är dessutom utrustad med en inbyggd ljudfälla som effektivt dämpar ljud via avluften, vilket minimerar risken för störande ljud till utemiljön och grannar.



# Ovanmarkslösning - ENKEL INSTALLATION MED LÅG KOSTNAD

Radonsug CLD placeras utomhus och kopplas direkt till markrör, vilket eliminerar ingrepp i byggnadens konstruktion och behovet av kostsam håltagning. Som en modern ovanmarkslösning krävs heller inga omfattande grävarbeten för att placera radonsugen i en radonbrunn, vilket var standard tidigare. Detta både sänker installationskostnaderna och gör processen snabbare och smidigare.

## SMIDIG STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömförsörjningen kan oftast ordnas direkt inifrån huset, utan kabeldragning i marken. Den tillgängliga placeringen underlättar dessutom framtida service och gör systemet mer kostnadseffektivt på lång sikt.

## LEVERERAS KOMPLETT

Allt som krävs för installation ingår i leverans:

- » Vägghästen
- » Regnskydd (för vertikal eller horisontell placering)

Läs mer om vad som ingår på sidan 9.



Radonsug CLD är en ovanmarkslösning och kan placeras vertikalt eller horisontellt, antingen mot höger eller vänster. Väderkåpan är vridbar och placeras nedåtblåsande beroende på enhetens placering.

## UTFORMNING

### SKYDDANDE TAK

CLD är utrustat med ett skyddande tak som förhindrar att snö och vatten samlas på fläkten.



### VRIDBAR VÄDERKÅPA

Väderkåpan kan vridas och riktas nedåtblåsande utifrån enhetens placering.

LJUDISOLERAT  
HÖLJE

INBYGGT  
GROVFILTER

INBYGGD  
LJUDFÄLLA

ENERGIEFFEKTIV  
EC-FLÄKT

INBYGGD  
POTENTIOMETER




# DIMENSIONERING & PRESTANDA

## FLÄKTPRESTANDA ENLIGT 327/2011





| Driftpunkt                  | Enhet   | CLD-160 | CLD-160HP | CLD-125 | CLD-125HP |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| Totalflöde                  | l/s     | 70      | 90        | 65      | 85        |
| Kanaltryck                  | Pa      | 200     | 275       | 150     | 250       |
| Prestanda i vald driftpunkt |         |         |           |         |           |
| Energi                      | W       | 43      | 78        | 39      | 77        |
| Verkningsgrad               | n%      | 32,3    | 31,8      | 25,1    | 27,5      |
| Optimal verkningsgrad       | n%      | 36,1    | 34,5      | 27,2    | 34,5      |
| Fläkteffektivitet SFP       | kW/m³/s | 0,62    | 0,87      | 0,60    | 0,91      |
| Varvtal                     | rpm     | 2669    | 3206      | 2548    | 3189      |
| % av max                    | %       | 78      | 79        | 75      | 78        |
| Max forcering               | l/s     | 89      | 114       | 87      | 108       |
|                             | Pa      | 326     | 443       | 269     | 407       |

Radialfläkt med bakåtriktade skovlar utan kapsel. Mätningsskylt C.  
Kontakta Saleryd AB för beräkning av aktuell driftdata.

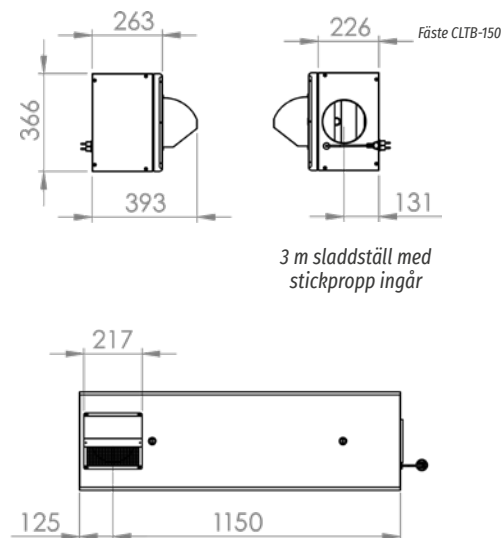

## SPECIFIKATIONER

| Modell    | Kanal-anslutning | Vikt kg | Temperatur-område | Spänning   | Märk-effekt | Märk-ström |
|-----------|------------------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|
| CLD-160   | 1xØ160 mm        | 30      | -20 .. +50°C      | 1-fas 230V | 96W         | 0,8A       |
| CLD-160HP | 1xØ160 mm        | 30      | -20 .. +50°C      | 1-fas 230V | 169W        | 1,35A      |

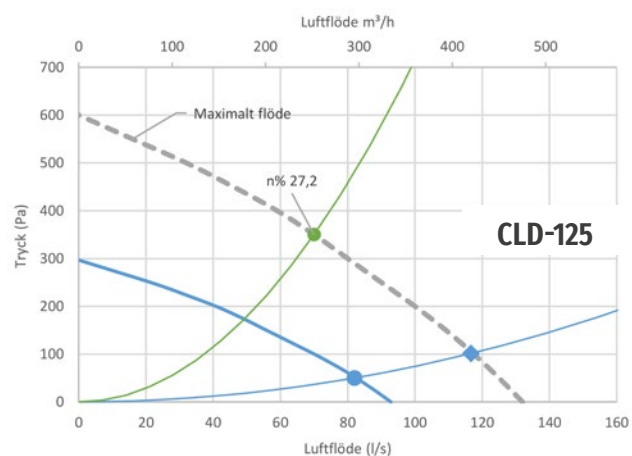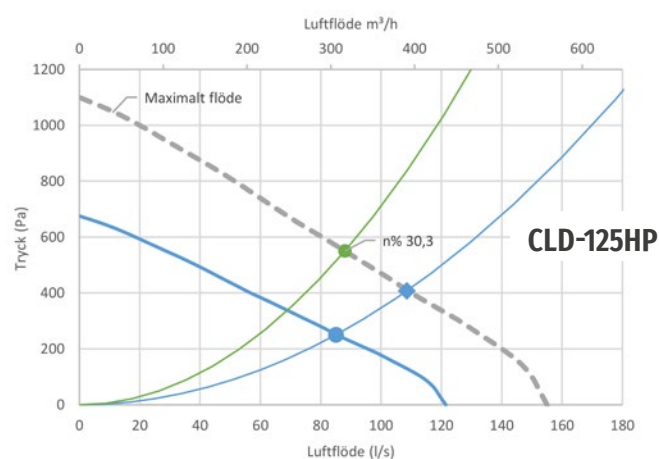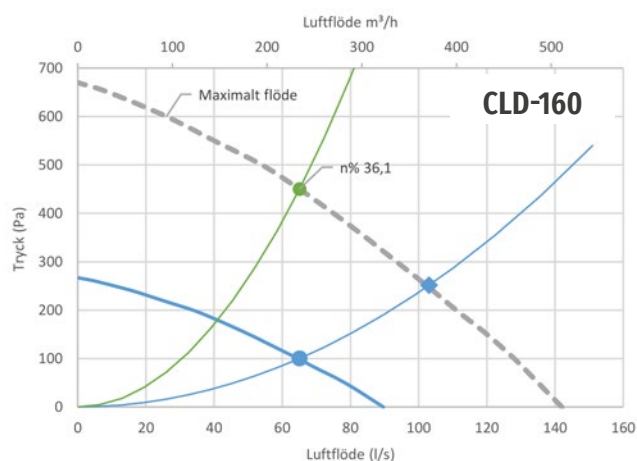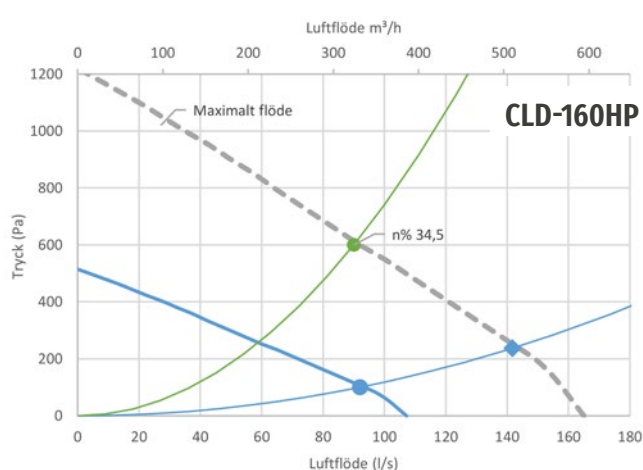


## MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Se fler tillbehör till CLD på sidan 14.


### VÄGGFÄSTEN

2 x CLTB-100 Skenfäste  
2 x CLTB-150 Fäste

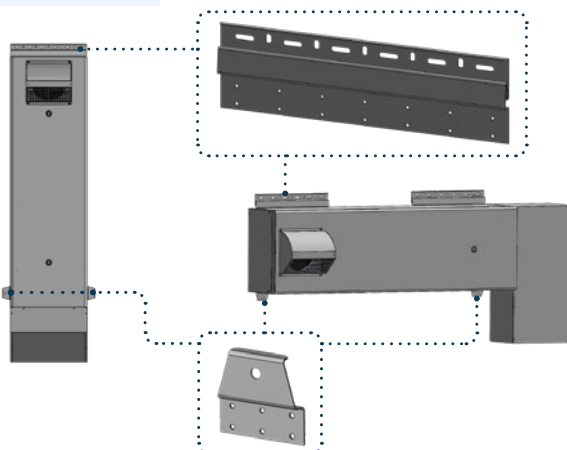

### REGNSKYDD (TAK)

CLTB-050 Vertikal placering  
CLTB-060 Horisontell placering

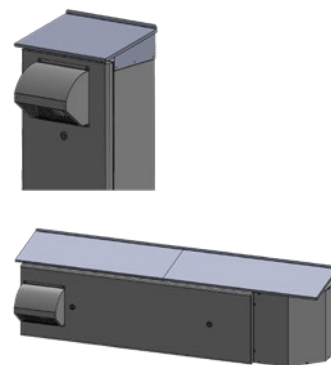


## TILLVAL BEROENDE PÅ PLACERING

Radonsug CLD kan placeras vertikalt eller horisontellt, antingen mot höger eller vänster. Följande inklädnader för anslutning mot mark eller fasad finns som tillval:

### PLACERING MOT SOCKEL - BÖJD

#### CLTB-010

När radonsug CLD placeras på fasad och ansluts mot sockel rekommenderas inklädnad CLTB-010.

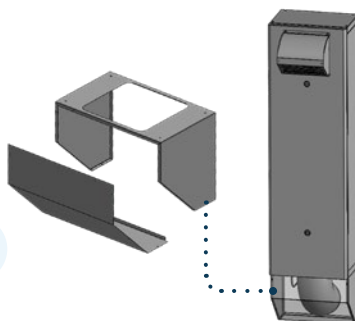


A

### VERTIKALT MOT MARK - RAK (KORT)

#### CLTB-030

När CLD placeras vertikalt på fasad och ansluts mot mark så rekommenderas inklädnad CLTB-030 för att skydda isolering och kanal ovan jord.




C

### HORISONTELLT MOT MARK - VINKLAD

#### CLTB-020

När CLD placeras horisontellt på fasad och ansluts mot mark rekommenderas inklädnad CLTB-020. Denna inklädnad kan monteras för både höger och vänsterriktad placering av Radonsug CLD.

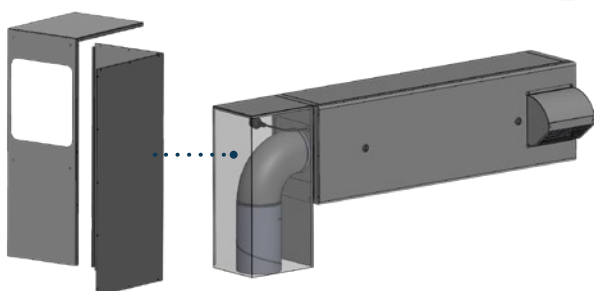

B

### VERTIKALT MOT MARK - RAK (LÅNG)

#### CLTB-040

När CLD placeras vertikalt på fasad med hög husgrund och ansluts mot mark så rekommenderas inklädnad CLTB-040 för att skydda isolering och kanal ovan jord.



D

# Radonsug CLI

Radonsug CLI är en komplett och driftklar lösning för effektiv sanering av markradon. Genom att skapa undertryck i grundplatta eller mark avlägsnas radon på ett tillförlitligt sätt. Produkten är utvecklad för inomhusplacering och har en inbyggd ljudfälla som bidrar till låg ljudnivå, även vid höga arbetstryck.



**NYHET!**

## ÖVERSIKT

### KRAFTFULL EC-FLÄKT MED INBYGGD LJUDFÄLLA

CLI är en högpresterande EC-fläkt med inbyggt grovfilter och ljudfälla. Fläkten är monterad i ett ljudisolerat hölje av dubbel aluzinkbelagd stålplåt (korrosivitetsklass C4) med 30 mm mellanliggande stenullsisolering, 100 kg/m<sup>3</sup>, för att minimera ljudläckage.

### ENKEL OCH FLEXIBEL INSTALLATION

- » Enkel och smidig installation inomhus.
- » Kan placeras vertikalt eller horisontellt, antingen mot höger eller vänster.
- » Levereras med inbyggt grovfilter.

### KAPACITET OCH PRESTANDA

#### CLI 160:

- » **Standard:** 590 Pa vid 30 l/s
- » **HP (högtryck):** 1000 Pa vid 30 l/s

### FLÄKTHÖLJE

Radonsug CLI är utrustad med en öppningsbar frontlucka och en fällbar fläktinsats, vilket gör det enkelt att utföra tillsyn.

### STYR- OCH REGLERUTRUSTNING

CLI har en inbyggd potentiometer för justering av fläktvarvtalet mellan 20–100 % baserat på aktuellt behov. Produkten levereras färdigkopplad och driftklar.

### KANALANSLUTNING OCH PLACERING

CLI finns med anslutning Ø160 mm.


### TILLGÄNGLIGA KULÖRER

Finns i standardkulör vit.

### LJUDEGENSKAPER

Höljet är ljudisolerat för att säkerställa en låg ljudnivå till omgivningen. Fläktbjulet är konstruerat för att minimera ljudalstring både till omgivningen och genom kanalsystemet.

CLI är dessutom utrustad med en inbyggd ljudfälla som effektivt dämpar ljud via avluften och bidrar till en tystare installation.

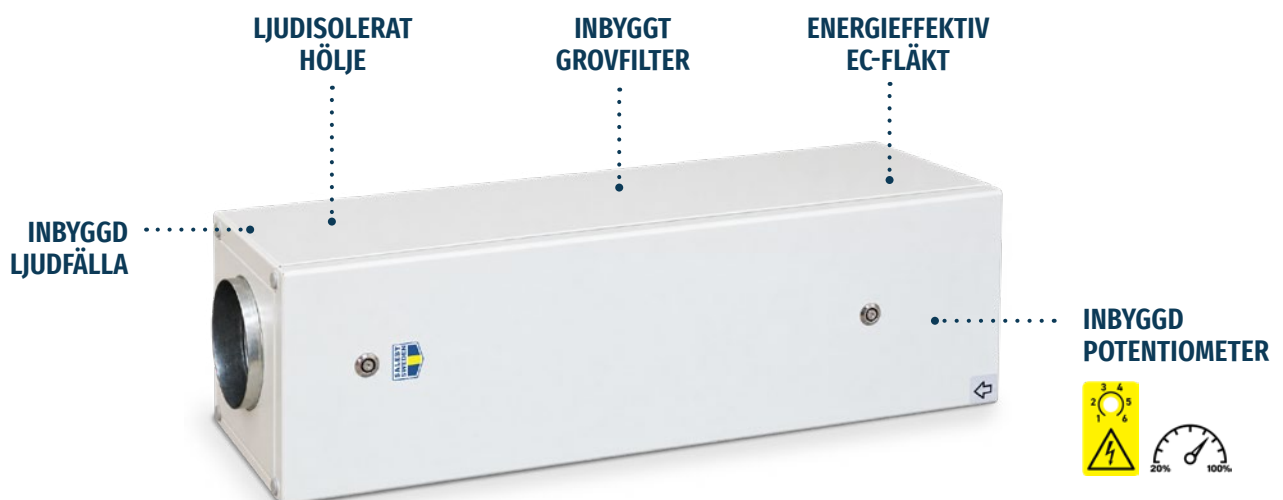


# DIMENSIONERING & PRESTANDA

## FLÄKTPRESTANDA ENLIGT 327/2011



| Driftpunkt                  | Enhet   | CLI-160 | CLI-160HP |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| Totalflöde                  | l/s     | 70      | 90        |
| Kanaltryck                  | Pa      | 200     | 275       |
| Prestanda i vald driftpunkt |         |         |           |
| Energi                      | W       | 43      | 78        |
| Verkningsgrad               | n%      | 32,3    | 31,8      |
| Optimal verkningsgrad       | n%      | 36,1    | 34,5      |
| Fläkteffektivitet SFP       | kW/m³/s | 0,62    | 0,87      |
| Varvtal                     | rpm     | 2669    | 3206      |
| % av max                    | %       | 78      | 79        |
| Max forcering               | l/s     | 89      | 114       |
|                             | Pa      | 326     | 443       |

Radialfläkt med bakåtriktade skovlar utan kapsel. Mättningskategori C.  
Kontakta Saleryd AB för beräkning av aktuell driftdata.

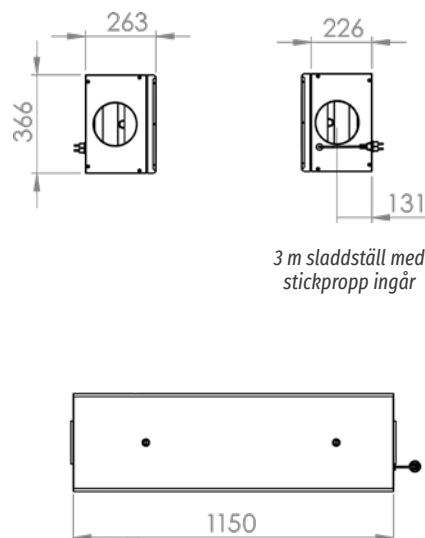

## SPECIFIKATIONER

| Modell    | Kanal-anslutning | Vikt kg | Temperatur-område | Spänning   | Märk-effekt | Märk-ström |
|-----------|------------------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|
| CLI-160   | 1xØ160 mm        | 30      | -20 .. +50°C      | 1-fas 230V | 96W         | 0,8A       |
| CLI-160HP | 1xØ160 mm        | 30      | -20 .. +50°C      | 1-fas 230V | 169W        | 1,35A      |

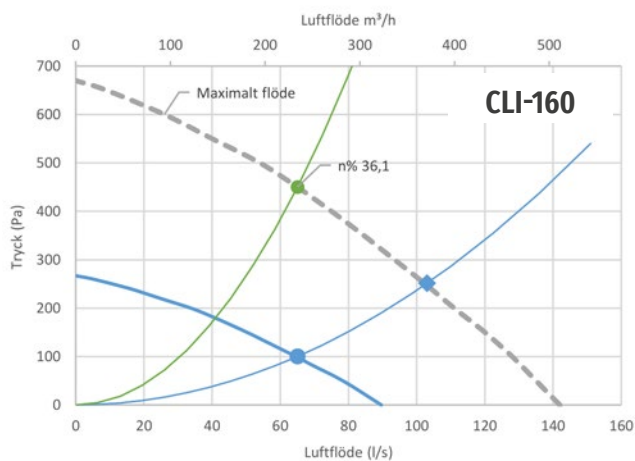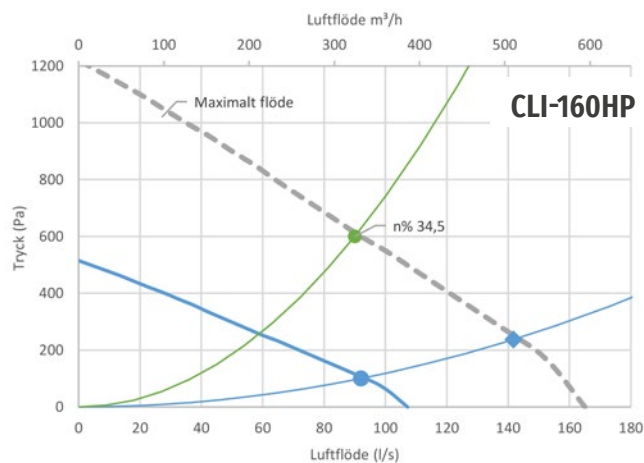

Se tillbehör till CLI på sidan 14.

# Radonsug SRS

Radonsug SRS är speciellt utvecklad för sanering av radon och undertrycksventilation i byggnader med källare eller platta på mark. Radonsugen är energieffektiv, har låg ljudnivå och är designad för att enkelt kunna installeras i boendemiljö.



## ÖVERSIKT

### SRS BASMODELL - FÖR FLÖDEN UPP TILL 220 L/S

SRS har en energieffektiv EC-motor som uppfyller energikraven enligt ErP 2018.

#### FLEXIBEL INSTALLATION

- » Snabb installation och enkel att ställa in.
- » Kan placeras vertikalt eller horisontellt oavsett position.
- » Valmöjlighet mellan fästörön eller väggskena för enklare installation.
- » Levereras färdigkopplad med 3 meter gummikabel och stickpropp för enkelt anslutning till vägguttag.
- » Levereras komplett med inbyggt grovfilter.

#### KAPACITET OCH PRESTANDA

##### SRS 125:

- » **Standard:** 550 Pa vid 30 l/s
- » **HP (högtryck):** 1050 Pa vid 30 l/s

##### SRS 160:

- » **Standard:** 600 Pa vid 30 l/s
- » **HP (högtryck):** 1050 Pa vid 30 l/s

#### FLÄKTHÖLJE

Höljet är tillverkat av dubbel aluzinkbelagd stålplåt (korrosivitetsklass C4) med mellanliggande 30 mm stenullsisolering, 100 kg/m<sup>3</sup>, för att minimera ljud till omgivningen. Materialet ger en förväntad livslängd på minst 20 år även i kustnära miljöer.

En gångjärnsförsedd inspektionslucka med kompressionslås säkerställer en effektiv tätning och minimerar risken för läckage. Fläktinsatsen är utrustad med en Swing-out-funktion som gör det enkelt att utföra tillsyn och rengöring vid behov.

#### STYR- OCH REGLERUTRUSTNING

Luftmängden är steglöst reglerbar och grundinställd på 70 %. Varvtalsinställningen är externt placerad och kan kompletteras med en extern potentiometer för smidigt väggmontage.

#### KANALANSLUTNING OCH PLACERING

SRS finns med anslutning Ø160 mm alternativt Ø125 mm. Vid beställning av SRS 125 medskickas en reducering från 160 till 125.


Sugkanalen ansluts på enhetens gavel och anslutningen är utformad som muff för enkel direktanslutning av kanal eller böj. En stor fördel är att SRS har kanalanslutningar av spirotyp i standarddimensioner, vilket gör att kanaldetaljer enkelt kan införskaffas via installatören eller närmaste byggvaruhus.

#### TILLGÄNGLIGA KULÖRER

SRS tillverkas i aluzinkbelagd stålplåt.





#### LJUDEGENSKAPER

Höljet är ljudisolerat för att säkerställa en låg ljudnivå till omgivningen. Fläkthöljet är konstruerat för att minimera ljudalstring både till omgivningen och genom kanalsystemet.

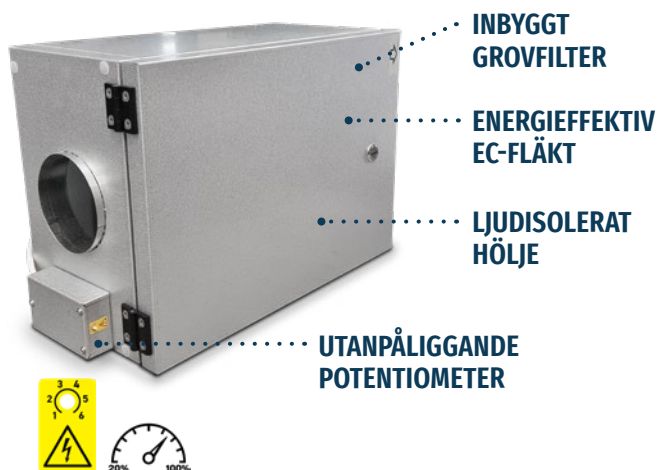

Radonsug SRS installerad med smalrörskit 160/050.

# DIMENSIONERING & PRESTANDA

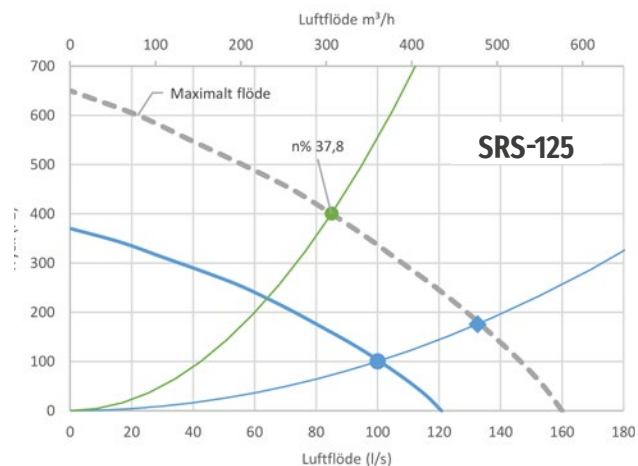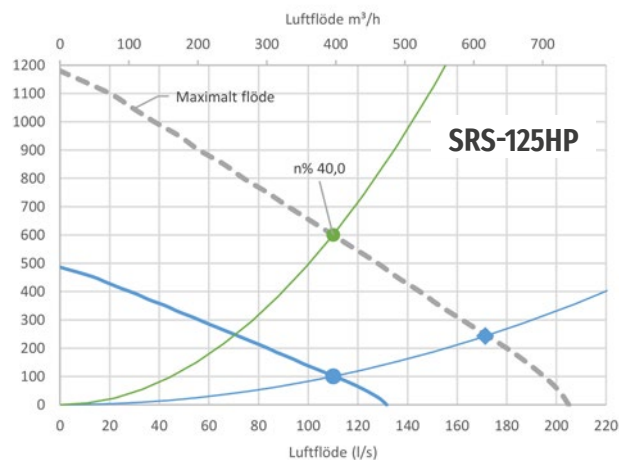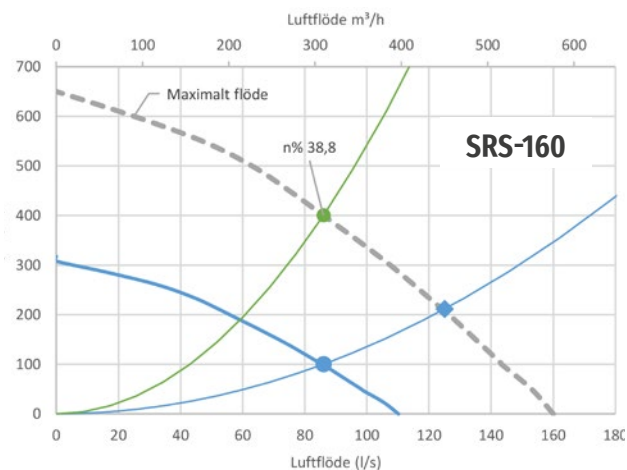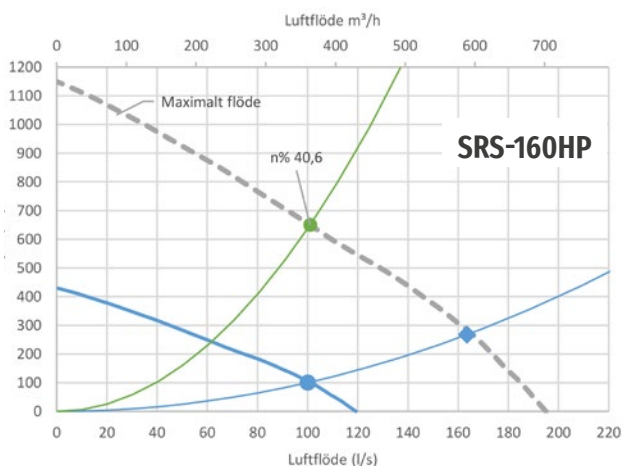


## SPECIFIKATIONER

| Modell    | Kanalanslutning | Vikt kg | Temperatur-<br>område | Spänning   | Märk-<br>effekt | Märk-<br>ström |
|-----------|-----------------|---------|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| SRS-160   | 2xØ160 mm       | 14      | -20 .. +50°C          | 1-fas 230V | 96W             | 0,8A           |
| SRS-160HP | 2xØ160 mm       | 14      | -20 .. +50°C          | 1-fas 230V | 169W            | 1,35A          |

## FLÄKTPRESTANDA ENLIGT 327/2011

| Driftpunkt                  | Enhet   | SRS       | SRS HP    |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| Totalflöde                  | ● l/s   | 80        | 110       |
| Kanaltryck                  | Pa      | 150       | 250       |
| Prestanda i vald driftpunkt |         |           |           |
| Energi                      | W       | 31        | 78        |
| Verkningsgrad               | n%      | 39,2      | 37,1      |
| Optimal verkningsgrad       | ● n%    | 37,8/38,8 | 40,0/40,6 |
| Fläkteffektivitet SFP       | kW/m³/s | 0,38      | 0,70      |
| Varvtal                     | rpm     | 2461/2636 | 2363/2594 |
| % av max                    | %       | 72/69     | 77/76     |
| Max forcering               | ■ l/s   | 111/115   | 142/145   |
|                             | Pa      | 288/312   | 418/432   |

Radialfläkt med bakåtriktade skovlar utan kapsel. Mätningsskattori C. Kontakta Saleryd AB för beräkning av aktuell driftdata.

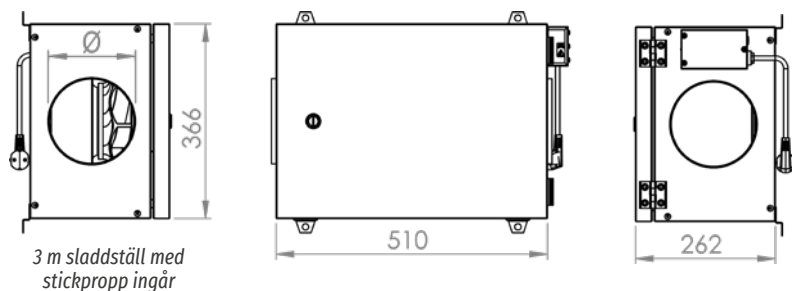

Se tillbehör till SRS på sidan 14.

# TILLBEHÖR TILL RADONSUGAR

Här hittar du tillbehör och komponenter för CLD, CLI och SRS.

I kolumnen till höger ser du vilken eller vilka radonsugar produkten passar till.

PASSAR TILL



## CBTB-0502 FILTERPAKET RADONSUG

Filterpaket grovfilter tråddram för SRS, CLD och CLI. 4 st filter.  
Vid köp av Radonsug CLD/CLI/SRS medföljer 1 st filter.

CLD

CLI

SRS



NYHET!

## TBTA-0030 SMALRÖRSKIT 160/050

Smalrörskit för anslutning av smalare rör vid radonsanering.  
Ger möjlighet till en flexibel rördragning där installationsutrymmet är begränsat.

CLD

CLI

SRS



NYHET!

## TBTA-0029 SLSA SAMLINGSLÅDA SMALRÖR

Samlingslåda med möjlighet att ansluta upp till 6 smalrör till ett gemensamt kanalsystem. Underlättar installationen när radonhaltig markluft behöver samlas upp från flera punkter. Medföljer 5 st lock.

CLD

CLI

SRS



## TBTA-0032 ÖVERGÅNG 160-144 MM / 120-110 MM

Övergång 160-144 mm / 122-110 mm med rostfria slangklämmor.

CLD

## TBTA-0031 STATIV CLI

Stativ för CLI.

CLI



## CBTB-0010 MONTAGEFÄSTE LITET (INGÅR)

Montagefästet skruvas i hållet med medföljande plåtskruv och ger ett diskret och stabilt fästöra för montering på vägg eller i tak. Ett set innehåller 4 fästöron, plåtskruv och avvibrerande gummigenomförning.

SRS



## CBTB-0020-X00 VÄGGFÄSTE

Montageskena i två delar avsett för hängande montage på vägg, i horisontell, eller vertikal luftriktning. Finns i 300 och 600 mm längder.

SRS



## CBTB-0015 MONTAGEFÄSTE STORT

Montagefästet skruvas i hållet med medföljande plåtskruv och ger ett diskret och stabilt fästöra för montering på vägg eller i tak. Ett set innehåller 4 fästöron, plåtskruv.

SRS



## TBF-0010 EXTERN POTENTIOMETER

Ersätter fläktens inbyggda potentiometer och används för att ändra fläktens varvtal och luftflöde från en lättillgänglig plats. För infällt eller utanpåliggande montage.

SRS



## VHVK VÄDERKÅPA

Lättinstallerad väderkåpa för montage på yttervägg, för avluft från SRS som passar de flesta installationer. Försedd med nåtgaller med 20x20 mm hål. Kåpan är lätt att öppna och rengöra.

SRS

# URANKARTA

Den här kartan visar hur uran är fördelat i den översta delen av berggrunden och jordlagren i Sverige.

På SGU:s hemsida ([sgu.se](http://sgu.se)) kan du använda *Kartvisaren Gammastrålning, Uran* för att zooma in på ditt område och se om strålningen är hög eller låg där du bor.


Din kommun har vanligtvis den bästa informationen om radon-situationen i just ditt område.

Oavsett om området du bor i har hög eller låg koncentration av uran, kan radonhalterna i marken bli tillräckligt höga för att överskrida riktvärdena om ditt hus inte är tillräckligt tätt mot marken.

**Det är viktigt att komma ihåg att den enda säkra metoden för att ta reda på radonhalten i ett hus är att göra en radonmätning, och om halten i ditt hus överstiger 200 Bq/m<sup>3</sup> bör du vidta åtgärder.**

## URANHALT (eU)

|                                                                                     | Bq/kg | ppm  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|  | >68   | >5,5 |
|  | 68    | 5,5  |
|  | 62    | 5,0  |
|  | 56    | 4,5  |
|  | 49    | 4,0  |
|  | 43    | 3,5  |
|  | 37    | 3,0  |
|  | 31    | 2,5  |
|  | 25    | 2,0  |
|  | 19    | 1,5  |
|  | 12    | 1,0  |
|  | <6    | <0,5 |

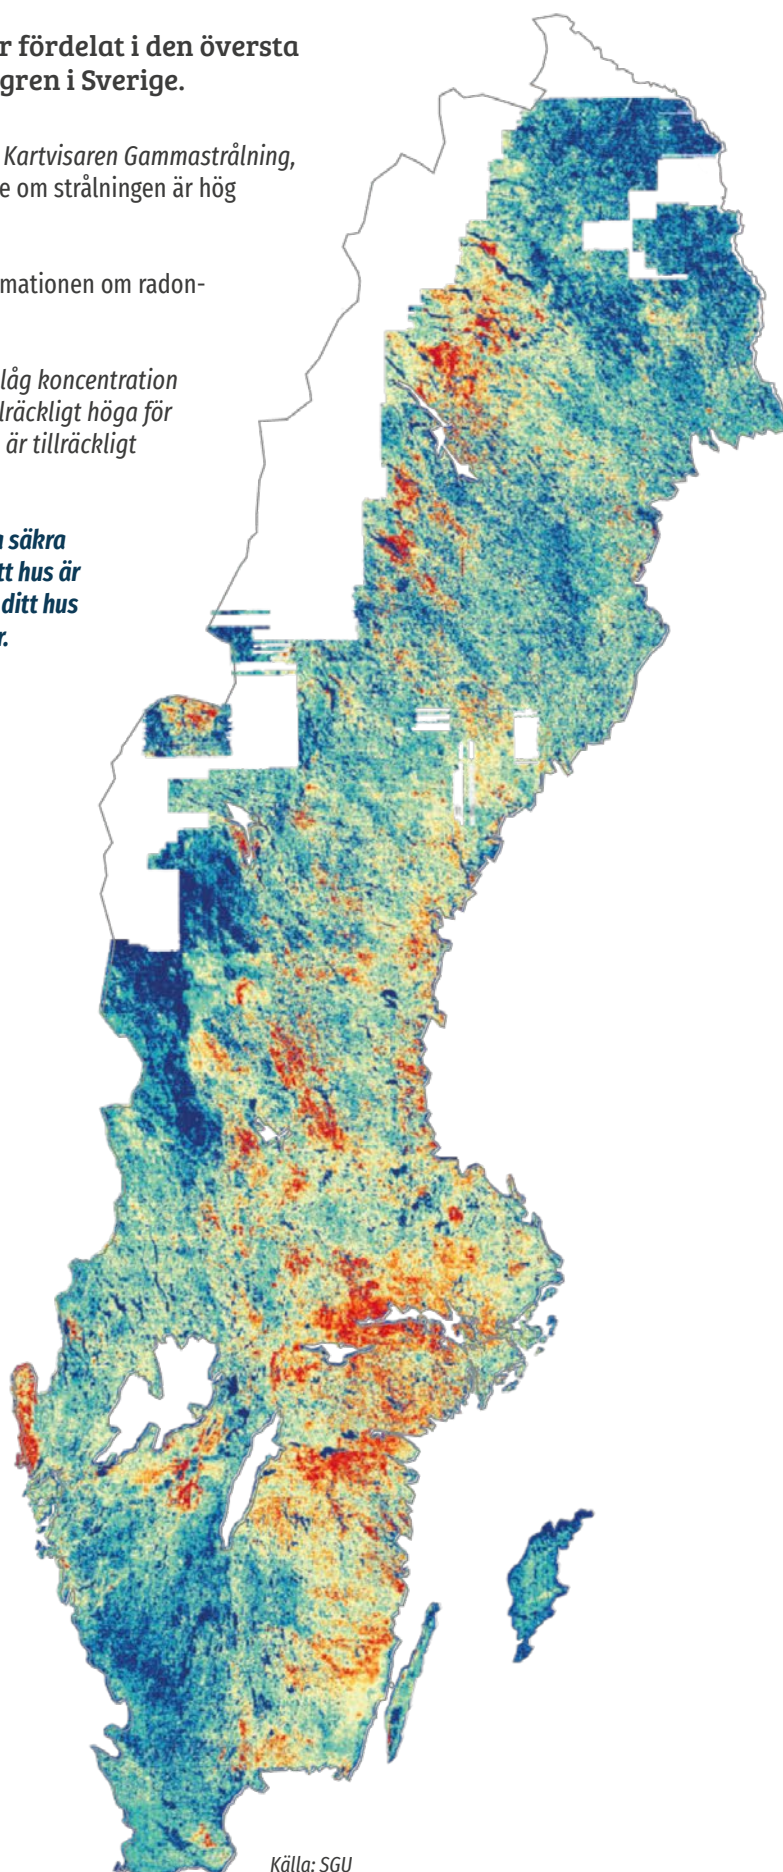

Källa: SGU

## OM SALERYD AB



Vi utvecklar och tillverkar produkter inom ventilation som ligger i översta toppskiktet när det gäller energieffektivitet, prestanda och innovation.

### SVENSK TILLVERKNING

Våra produkter tillverkas i Saleby utanför Lidköping, mitt i hjärtat av den västgötska landsbygden.

Saleryd grundades 2017, och även om vi är ett relativt ungt företag bär vi med oss över 60 års samlad erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning inom bostadsventilation.

### KVALITET OCH HÅLLBARHET

Våra produkter är byggda för att hålla länge, vara enkla att underhålla och samtidigt minimera miljöpåverkan. De är energieffektiva för att ge användaren god driftsekonomi – utan att kompromissa med komforten.

### SMARTA STYRSYSTEM

Med våra behovsstyrda lösningar – där det integrerade styrsystemet eller externa givare anpassar luftflödet efter det faktiska behovet – får du utmärkt inomhusklimat med lägre energiförbrukning.

### SUPPORT NÄR DU BEHÖVER DET

Vi finns tillgängliga med support för alla produkter vi producerar.

## Välkommen att kontakta oss!



**Martin Salegård**  
Försäljning

070-357 61 00  
martin@saleryd.se



Saleryd AB  
Saleby Lilla Hede 1  
531 93 Lidköping

0510-53 30 00  
kontakt@saleryd.se  
www.saleryd.se

## Läs vidare



Skanna QR-koden för att gå till  
Radonprodukter på vår hemsida  
[saleryd.se/produkt-kategori/radon/](https://saleryd.se/produkt-kategori/radon/)