

RADONSUG CLI



KATALOGBLAD

ÖVERSIKT

KRAFTFULL EC-FLÄKT MED INBYGGD LJUDFÄLLA

CLI är en högpresterande EC-fläkt med inbyggt grovfilter och ljudfälla. Fläkten är monterad i ett ljudisolerat hölje tillverkat av dubbel aluzinkbelagd stålplåt (korrosivitetsklass C4) med 30 mm mellanliggande stenullsisolering, 100 kg/m³, för att minimera ljudläckage.

ENKEL OCH FLEXIBEL INSTALLATION

- » Enkel och smidig installation inomhus.
- » Kan placeras vertikalt eller horisontellt, antingen mot höger eller vänster.
- » Levereras med inbyggt grovfilter.

KAPACITET OCH PRESTANDA

CLI 160:

- » **Standard:** 590 Pa vid 30 l/s
- » **HP (högtryck):** 1000 Pa l/s

FLÄKTHÖLJE

Radonsug CLI är utrustad med en öppningsbar frontlucka och en fällbar fläktinsats, vilket gör det enkelt att utföra tillsyn.

STYR- OCH REGLERUTRUSTNING

CLI har en inbyggd potentiometer för justering av fläktvarvtalet mellan 20–100 % baserat på aktuellt behov.

Produkten levereras fullt färdigkopplad och driftklar.

KANALANSLUTNING OCH PLACERING

CLI finns med anslutning Ø160 mm. Sugkanalen ansluts på enhetens ovansida.

TILLGÄNGLIGA KULÖRER

Finns i standardkulör vit.

LJUDEGENSKAPER

Höljet är ljudisolerat för att säkerställa en låg ljudnivå till omgivningen. Fläkthöljet är konstruerat för att minimera ljudalstring både till omgivningen och genom kanalsystemet.

CLI är dessutom utrustad med en inbyggd ljudfälla som effektivt dämpar ljud via avluften, vilket minimerar risken för störande ljud till utemiljön och grannar.

SPECIFIKATION

Radonsug

CLI- a a a - 0 - 0 - d d

Storlek:

160, 160 HP

Styralternativ:

Manuell potentiometer

0-0


Utförande:

Vit

04




UTFORMNING

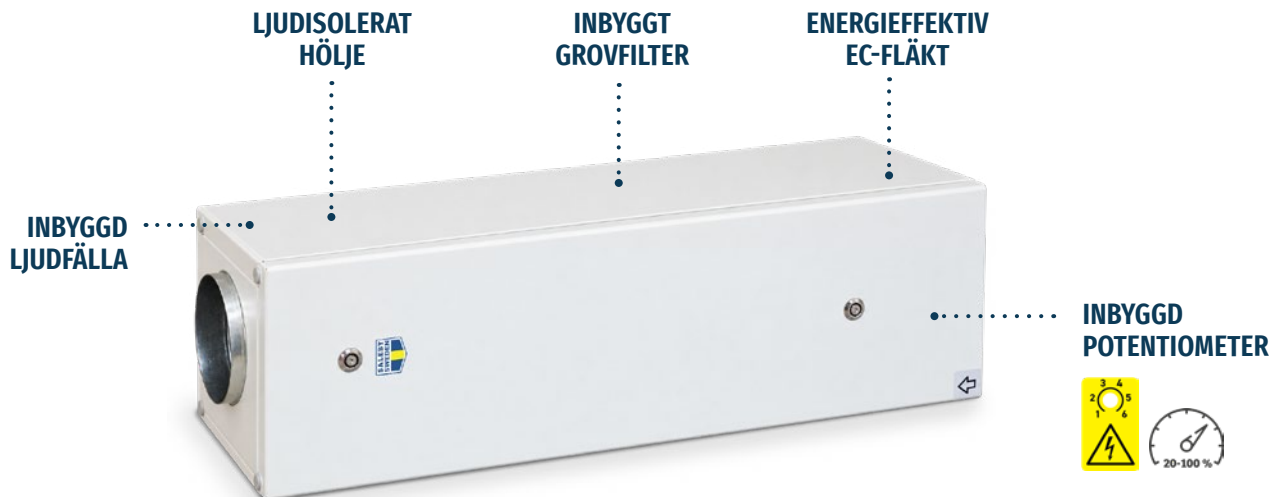

DIMENSIONERING & PRESTANDA

FLÄKTPRESTANDA ENLIGT 327/2011

Driftpunkt	Enhet	CLI-160	CLI-160HP
Totalflöde	l/s	70	90
Kanaltryck	Pa	200	275
Prestanda i vald driftpunkt			
Energi	W	43	78
Verkningsgrad	n%	32,3	31,8
Optimal verkningsgrad	n%	36,1	34,5
Fläkteffektivitet SFP	kW/m³/s	0,62	0,87
Varvtal	rpm	2669	3206
% av max	%	78	79
Max forcering	l/s	89	114
	Pa	326	443

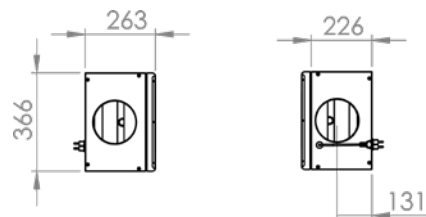



3 m sladdställ med stickpropp ingår



Radialfläkt med bakåtriktade skovlar utan kapsel. Mätningsskategorier C. Kontakta Saleryd AB för beräkning av aktuell driftdata.

SPECIFIKATIONER

Modell	Kanalanslutning	Vikt kg	Temperatur-område	Spänning	Märk-effekt	Märk-ström
CLI-160	1xØ160 mm	30	-20 .. +50°C	1-fas 230V	96W	0,8A
CLI-160HP	1xØ160 mm	30	-20 .. +50°C	1-fas 230V	169W	1,35A

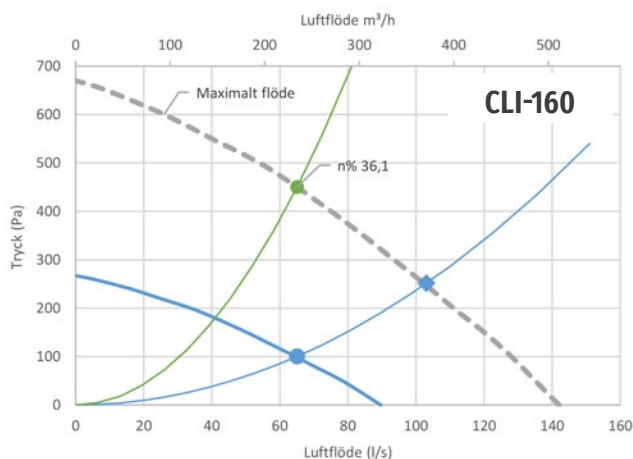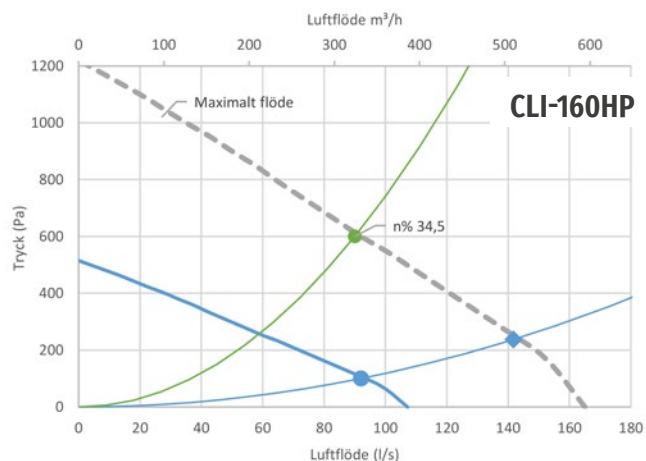

TILLBEHÖR

TBTA-0031 STATIV

Stativ för CLI

CBTB-0502 FILTERPAKET RADONSUG

Filterpaket grovfilter tråddram för CLI. 4 st filter.
Vid köp av Radonsug CLI medföljer 1 st filter.




TBTA-0030 SMALRÖRSKIT 160/050

Smalrörskit för anslutning av smalare rör vid radonsanering.
Ger möjlighet till en flexibel rördragning där installationsutrymmet är begränsat. Passar CLD, CLI och SRS.



TBTA-0029 SLSA SAMLINGSLÅDA SMALRÖR

Samlingslåda med möjlighet att ansluta upp till 6 smalrör till ett gemensamt kanalsystem. Underlättar installationen när radonhaltig markluft behöver samlas upp från flera punkter. Medföljer 5 st lock.
Passar CLD, CLI och SRS.



Martin Salegård
Försäljning

070-357 61 00
martin@saleryd.se



Saleryd AB
Saleby Lilla Hede 1
531 93 Lidköping

0510-53 30 00
kontakt@saleryd.se
www.saleryd.se